

CST 100/120 ALUMINUM

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Schwenkbarer Brückenkopf.
- Aluminium-Bauweise.
- Einklappbare Füße und Transporträder.
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450 x 300 mm).

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischnähe.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Überzeugt durch geringes Gewicht.
- Leicht zu bewegen und zu transportieren.
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage).



CST100 ALU

Art.-Nr. 70184601937

EAN Code 13 5450248715689



3PS



2,2kW



230V

Netzspannung/ Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1.000 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidstisch	1.120 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.530 x 660 x 1.350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1.530 x 660 x 880 mm
Gewicht	85 kg

CST120 ALU

Art.-Nr. 70184602016

EAN Code 13 5450248718420



3PS




2,2kW




230V

Netzspannung/ Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1.200 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidstisch	1.310 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.630 x 660 x 1.350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1.630 x 660 x 880 mm
Gewicht	90 kg


BESONDERHEITEN

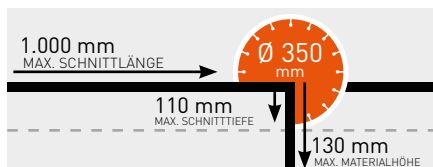

MAX. SCHNITTtiefe - CST 100

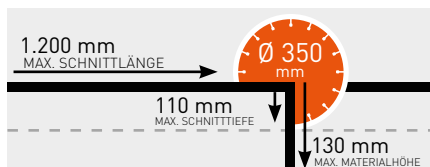

MAX. SCHNITTtiefe - CST 120

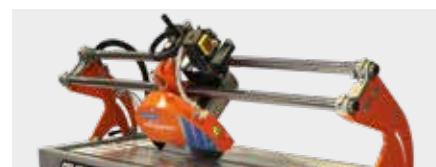

SCHWENKBARER KOPF



AUFLAGETISCH IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



LEICHTER TRANSPORT DANK EINKLAPPBARER FÜSSE UND TRANSPORTRÄDER.

