

Alu-FaltGerüst

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Faltgerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- + Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,70 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Geringe Anzahl an unterschiedlichen Komponenten ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten stecken direkt in den Vertikalrahmen und ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau
- + Kann bei Bedarf auch mit bodenschonenden Gummirollen ausgestattet werden
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 3,70 m für zusätzliche Standsicherheit



schnellerer Aufbau!
Aufbauzeit ca. 45% schneller
als mit dem alten System



max. 200 kg/m²

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A bis ca.	m	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
	B ca.	m	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
	C ca.	m	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Grundfläche max.		m	0,85 x 2,15	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht		kg	39,0	95,0	115,0	128,5	148,5	162,0	182,0	195,5	215,5	229,5
Art.-Nr.			942104	949752	949776	949790	949813	949837	949851	949875	949899	949912



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m



Arbeitshöhe: 3,70 m
Standhöhe: 1,70 m
Gerüsthöhe: 2,85 m




Arbeitshöhe: 4,70 m
Standhöhe: 2,70 m
Gerüsthöhe: 3,85 m




Arbeitshöhe: 5,70 m
Standhöhe: 3,70 m
Gerüsthöhe: 4,85 m




Arbeitshöhe: 6,70 m
Standhöhe: 4,70 m
Gerüsthöhe: 5,85 m




Arbeitshöhe: 7,70 m
Standhöhe: 5,70 m
Gerüsthöhe: 6,85 m




Arbeitshöhe: 8,70 m
Standhöhe: 6,70 m
Gerüsthöhe: 7,85 m



Arbeitshöhe: 9,70 m
Standhöhe: 7,70 m
Gerüsthöhe: 8,85 m

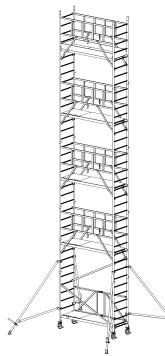

Arbeitshöhe: 10,70 m
Standhöhe: 8,70 m
Gerüsthöhe: 9,85 m

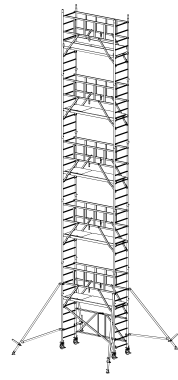

Arbeitshöhe: 11,70 m
Standhöhe: 9,70 m
Gerüsthöhe: 10,85 m

Einzelteile											
Arbeitshöhe m		2,90	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
Standhöhe m		0,90	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
Gerüsthöhe m		1,80	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Falteinheit	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Ausleger	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz ø 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrrollensatz höhenverstellbar ø 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Fahrrolle höhenverstellbar
Ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar,
150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne
M5 x 95 mm

Art.-Nr. 910059	Art.-Nr. 910066	Art.-Nr. 704306	Art.-Nr. 914118	Art.-Nr. 914330	Art.-Nr. 718853
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------