



Nedo PRIMUS 2 H2N

Die Baureihe vollautomatischer Rotationslaser made in Germany




**NEDO PRIMUS 2
H2N**

mm-Anzeige

Serienmäßig mit Laserempfänger **ACCEPTOR MAXX** mit mm-Anzeige und praktisch unverwüstlichem Heavy-Duty Halteklammer aus Aluminium-Druckguss



Zweiachs-Neigungsfunktion
Für horizontalen Einsatz und Neigungen in einer oder zwei Achsen

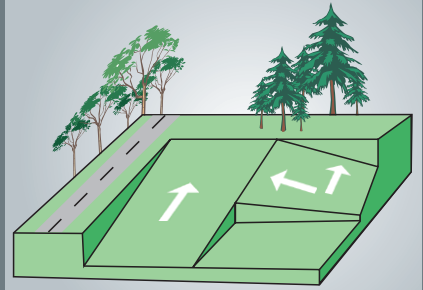

Nedo PRIMUS 2 H2N

	Bestell-Nr. Laserklasse 3R	Bestell-Nr. Laserklasse 2
PRIMUS 2 H2N Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Halteklammer, Quick-Fix, Akku, Ladegerät und Transportkoffer	472 036	472 036-632
PRIMUS 2 H2N Inkl. Quick-Fix, Akku, Ladegerät und Transportkoffer	472 030	472 030-632

Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser

Bestell-Nr.	399 556 Prüfprotokoll für Nedo Rotationslaser
-------------	--



Nedo PRIMUS 2 H2N

Der Zweiachs-Neigungslaser mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse.

Merkmale:

- Vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser ohne Neigungsüberwachung
- Robuste, motorische Horizontierung
- Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
- Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
- Gut sichtbare High-Power Laserdiode (Laserklasse 3R) für unkompliziertes Arbeiten im Nahbereich
- Alternativ mit Laserklasse 2 mit Bright Beam Technology™ lieferbar
- Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen



Lieferumfang **PRIMUS 2 H2N**:
Rotationslaser **PRIMUS 2 H2N**,
Laserempfänger **ACCEPTOR MAXX**
mit **mm-Anzeige**, Heavy-Duty Halte-
klammer, Akku, Ladegerät, Quick-Fix
Schnellverschlussystem und Transport-
koffer

Bestell-Nr. 472 036

Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle. Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:

- Kontrolle von Gefällen
- Grob- und Feinplanie
- Baustellenaushub
- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau
- Garten- und Landschaftsbau



Optionales Zubehör "Outdoor-Paket":

- Aluminium-Stativ, (Bestell-Nr. 200 225)
Arbeitsbereich 0,91 m bis 1,69 m
- Flexilatte StandardLine mit
Universaladapter und Hülle

Bestell-Nr. 200 350

Nedo PRIMUS 2 H2N

Technische Daten:	
Nivelliergenauigkeit	± 0,5 mm/10 m
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Neigungs-Funktion in zwei Achsen	± 10%, direkte Eingabe
Genauigkeit der Neigungsfunktion	± 0,1%
Arbeitsbereich Ø	ca. 700 m
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1mW, Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Schutzklasse	IP 66
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
Betriebsdauer	ca. 100 h
Anschlussgewinde	5/8"



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

