

## Überfahrerschutz- System A Aufbau und Verwendungsanleitung



Die Kabelbrücken, die auf der Fahrbahn liegt, sind zunächst als **Verkehrshindernisse nach § 32 StVO** anzusehen.

Hier besteht die Forderung, dass diese durch den Verursacher unverzüglich zu beseitigen sind. Deshalb sind Kabelbrücken für die Dauer des Einsatzes für die Verkehrsteilnehmer ausreichend kenntlich zu machen. Dies erfolgt durch das Aufstellen von Verkehrszeichen. Die Kabelbrücken werden in der Regel durch Verkehrszeichen 112 "unebene Fahrbahn" angekündigt.

### Abschnitt 5.10.7 ZTV SA:

Fahrzeugbehelfsbrücken müssen ab einem Höhenversatz von größer 25 mm durch Verkehrszeichen angekündigt werden und die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist herabzusetzen. Dabei kann die Reduzierung der Geschwindigkeit, in Absprache mit der Verkehrsbehörde bis auf 10 km/h erfolgen.

Die Kabelbrücken sollten weiterhin grundsätzlich nur bei Tageshelligkeit eingesetzt werden und nur im Ausnahmefall bei Dunkelheit. Erfolgt die Verwendung dennoch bei Dunkelheit, müssen diese Gefahrenstellen besonders kenntlich gemacht werden. Dies kann zum Einen durch die Außenbeleuchtung geschehen, durch Reflektoren oder retroreflektierende rot-weiße Folien!

### Allgemeiner Hinweis:

Belastung bis zu 20t möglich. (2t bei einer Fläche von 25x25cm)  
Dieses System ist bis maximal 10 km/h zugelassen.



### Technische Daten:


Maße:	Maße Durchlass	Art.-Nr.	Gewicht:	Material:
600mm x 880mm x 75mm	2 mal 65mm x 50mm 1 mal 55mm x 50mm	33934	20kg	Kunststoff



## Montage:

Überfahrtschutz auf dem notwendigen Weg verlegen und das Kabel in den dafür vorgesehenen Kanal legen, Deckel schließen. Mit den unten aufgeführten Elementen sind einzelne Systemteile zu verbinden.

<u>Kompatibilität:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Endstück	33934E
Endstück mit Adapter	339322A
Winkelstück rechts	33932W
Winkelstück links	33932WL
Kleber	39117
Befestigungsschraube	3393-B
Steckschlüsselsatz	60100

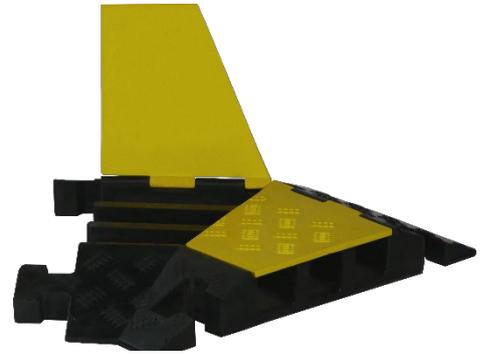

<u>Lager und Transportmöglichkeit:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Gitterboxpalette	50118-3
Gitterboxpalette	50300/ 50301



## Sicherheitshinweis:

Beim Überfahren des Produkts mit mehr als angegebener Geschwindigkeit, kann es zu Beschädigungen am Fahrzeug kommen. Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit.

Das Überfahren der Bodenschwelle mit Einspurfahrzeugen (z.B. mit Kraft- oder Fahrrädern) kann zum Sturz führen. Dies gilt insbesondere bei zu hohen Geschwindigkeiten, unvorsichtiger Fahrweise und/oder bei Nässe. Wir empfehlen deshalb die deutliche Vorwarnung und Kennzeichnung mit dem Verkehrszeichen 112 ("Unebene Fahrbahn") in Kombination mit Verkehrszeichen 274 ("Zulässige Höchstgeschwindigkeit") jeweils beidseitige Aufstellung.

StVO-konforme Gestaltung und Anbringung ist erforderlich.

## Skills:

- Einfache Installation durch aufklappbaren Deckel
- Auch für Kurven und Ecken geeignet

