

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 12/35



Kompakt

Führungsbügel werkzeuglos
klappbar - passt in jeden Kofferraum



Nachrüstsätze Plug and Play

Montage im Handumdrehen -
Maschine individuell gestaltbar



Rundumschutz

Maschine durch standardmäßigen
Schutzbügel geschützt

Frachtangaben in m3**BP 12/35**

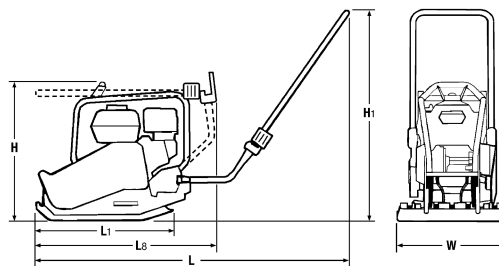
0,153

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hand-Arm Vibrationen <5m/s2
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmenge
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (7l)
- ☐ Berieselung Grundplatte (350mm)
- ☐ Transporträder
- ☐ Vulkolanmatte
- ☐ Betriebsstundenzähler
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug

**Maße in mm**

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 12/35	554	854	1280	532	788	350

Technische Daten**BOMAG
BP 12/35****Gewichte**

Betriebsgewicht	kg	67
Eigengewicht	kg	67

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	350
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda	
Motortyp	GX 120	
Abgasstufe	Stage V	
Kühlung	Luft	
Anzahl der Zylinder	1	
Leistung SAE J 1349	kW	2,4
Drehzahl	min-1	3.600
Antriebsart	mech.	
Kraftstoff	Benzin	
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9

Erregersystem

Frequenz	Hz	92
Zentrifugalkraft	kN	12
Amplitude	mm	1,75

Füllmengen

Kraftstoff	l	2,0
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 834 68 010

260326 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

