

## Artikelnummer/Itemnumber: 454\_080PBEL

E-Bike - Anlehnbügel mit Ladestation inklusive IP 67 Ausgangssteckdose 230V, mit Schutzdeckel, mit verschließbarer Ladebox, als Einzelbügel aus Vierkantröhr 100x100mm / 60x60mm, Breite: 800mm, Gesamthöhe: 800 mm, mit Bodenplatten zum Aufdübeln

Single hoop E-bike lean-on hoop with charging station including IP 67 output socket 230V, with protective cover, with lockable charging box, as single hoop made of square tube 100x100mm / 60x60mm, width: 800mm, total height: 800mm, with base plates for plugging down



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

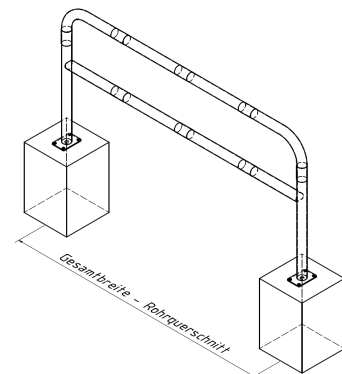


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

