

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 12/50



**Experte für die
Asphaltverdichtung**
Spezielle Grundplattenform für
Arbeiten auf Asphalt



Kompakt
Führungsbügel werkzeuglos
klappbar - passt in jeden Kofferraum



**Berieselung speziell für
Asphaltnwendung**
13l Wassertank und Berieselung an
Grundplatte (optional)

Frachtangaben in m3**BP 12/50**

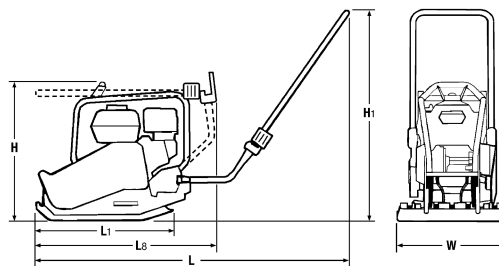
0,176

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hand-Arm Vibrationen <5m/s²
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmenge
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (13l)
- ☐ Berieselung Grundplatte (500mm)
- ☐ Transporträder
- ☐ Vulkolanmatte
- ☐ Betriebsstundenzähler
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug

**Maße in mm**

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 12/50	456	862	1273	535	771	500

Technische Daten**BOMAG
BP 12/50****Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	73
Eigengewicht	kg	73

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Briggs&Stratton
Motortyp	XR550
Abgasstufe	Stage V / CARB P.3
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW 2,6
Drehzahl	min-1 3.600
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 0,9

Erregersystem

Frequenz	Hz	92
Zentrifugalkraft	kN	12
Amplitude	mm	1,10

Füllmengen

Kraftstoff	l	2,0
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 09 010

050226 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

