

TECHNISCHE DATEN

MEHRZWECKVERDICHTER

BMP 8500



Funk-/Kabelfernsteuerung
Im Servicefall Koppeln in
sekundenschnelle



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)



Integriertes Ladegerät (optional)
Zweiten Akku laden im Funkbetrieb

Frachtangaben in m3

BMP 8500


2,149

Standardausrüstung

- ☒ ECOMODE
- ☒ Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- ☒ Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- ☒ 2 Akkus in der Fernbedienung
- ☒ LED-Anzeigen auf der Fernbedienung
- ☒ Sicherungstester
- ☒ Rundumkennleuchte
- ☒ Doppelerregersystem mit Richtschwinger
- ☒ Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- ☒ 2 Amplituden
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Elektrostarter
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 Abstreifer je Bandage
- ☒ Batterietrennschalter
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 40°
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- ☒ Easy Service Concept
 - Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
 - Betriebsstundenzähler
 - Vollschutzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Bandagenverbreiterung (610/850mm-+115kg)
- ☐ Glattbandage (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Ladegerät
- ☐ Kraftstoffanzeige
- ☐ Abstreifer 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

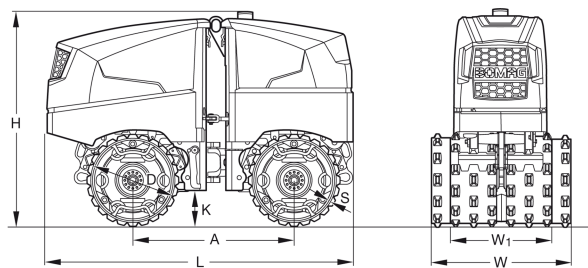

Maße in mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	1.480
Eigengewicht	kg	1.470
Mittl. Achslast CECE	kg	740

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	3,1
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	3,1
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	55/45

Antrieb

Motorhersteller	Kubota
Motortyp	D 1005
Abgasstufe	Stage V / TIER4f
Kühlung	Wasser
Anzahl der Zylinder	3
Leistung ISO 3046	kW 14,5
Drehzahl	min-1 2.600
Kraftstoff	Diesel
Antriebsart	hydrost.
Bandage angetrieben	4
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 3,1

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	hydromech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage	vorne + hinten
Antriebsart	hydraulisch
Frequenz	Hz 42/42
Amplitude	mm 1,16/0,60
Zentrifugalkraft	kN 72/36

Füllmengen

Kraftstoff	l 24,0
------------------	--------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

