

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 25/40, BPR 25/40 D



Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz



Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 25/40 0,385


BPR 25/40 D 0,432

Standardausrüstung

- ☒ Motorschutzverkleidung
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR25/40)
- ☒ Dekompressionsautomatik (BPR25/40D)
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+13kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Transporträder, pannensicher (+4kg)
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)

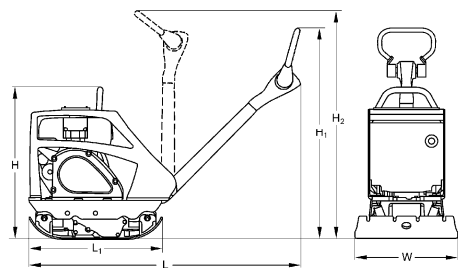

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	930	1080	1460	650	400
BPR 25/40 D	740	930	1080	1460	650	400

Technische Daten

		BOMAG BPR 25/40	BOMAG BPR 25/40 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	135	150
Eigengewicht	kg	132	147
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	400	400
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	660	740
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	930	930
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.250	1.250
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Hatz
Motortyp		GX 160	1B20
Abgasstufe		Stage V / CARB P.	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	
Leistung ISO 3046	kW		3,1
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7
Erregersystem			
Frequenz	Hz	87	87
Zentrifugalkraft	kN	25	25
Amplitude	mm	1,44	1,44
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,1	3,1
Wasser	l	12,0	10,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 65 010

121125 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

