

TECHNISCHE DATEN

HANDGEFÜHRTE EINRADVIBRATIONSWALZEN

BW 55



Einfacher Transport

Kompaktes Design und klappbare
Führungsdeichsel



Präzise und sicher bedienbar

Alle Funktionen am Deichselkopf
integriert




Kein Anhaften auf Asphalt

Wasserberieselung mit großem
Wassertank (standard)

Frachtangaben in m3
BW 55

0,671

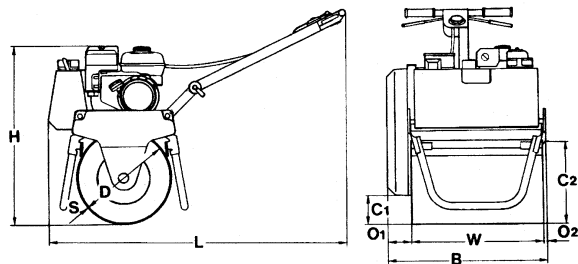

Standardausrüstung

- ☒ Wasserberieselung
- ☒ Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Abstreifer vorne und hinten
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Sicherheitsschaltung
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Sicherheitsstützen vorne und hinten
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Technische Daten

BOMAG BW 55

Gewichte

Betriebsgewicht	kg	158
Eigengewicht	kg	150
Statische Linienlast CECE	kg/cm	2,8

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	560
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 1,1
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 1,1
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 1,6
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 1,6
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	25/20

Antrieb

Motorhersteller	Briggs&Stratton
Motortyp	XR550
Abgasstufe	Stage V / CARB P.3
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW 2,2
Drehzahl	min-1 2.750
Kraftstoff	Benzin
Anlassvorrichtung	Reversier-Starter
Antriebsart	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 0,7

Erregersystem

Antriebsart	mech.
Frequenz	Hz 77
Amplitude	mm 0,50
Zentrifugalkraft	kN 10

Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart	Schwerkraft
-----------------------	-------------

Füllmengen

Kraftstoff	l 2,5
Wasser	l 16,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 620 05 010

050326 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

