CG252

Handgeführter Bodenschleifer CG252 mit einer Arbeitsbreite von 250 mm für die Oberflächenbearbeitung von kleinen bis mittelgroßen Flächen, Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen.

Abnehmbarer vorderer Blattschutz zur Randbearbeitung sowie um 90° verstellbarer Schleifkopf. Leicht zu transportieren aufgrund des faltbaren Armes sowie geringen Gewichts von 60 kg.

Der CG252 kann zusammen mit einer Absauganlage (CV402 oder CV360) oder zum Nassschleifen mit einem Wassertank eingesetzt werden.

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184694290
EAN Code 13	5450248596608

Motorleistung kW / Netzspannung	2,2 kW (3 PS) / 230 V 1~
Sicherung / Generator	16A / 6 kVA
Arbeitsbreite	250 mm
Drehzahl Schneidwelle	1.410 min^{-1}

Staubsauger Anschluss	45 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s^2
Abmessungen (LxBxH)	1.180 x 520 x 1.150 mm
Gewicht	60 kg

3PS 2,2kW 230V

BESONDERE MERKMALE

- 250 mm Arbeitsbreite.
- Verstellbarer Schleifkopf.
- Höheneinstellung.
- Leicht und kompakt.
- Geringe Vibrationen.

IHRE VORTEILE

- Entwickelt für kleine bis mittlere Arbeitsflächen.
- Ermöglicht das Schleifen bis zur Wand.
- Schnelle und einfache Einstellung der Maschine.
- Leicht zu transportieren.
- Angenehm in der Handhabung.

BESONDERHEITEN

DER SCHLEIFKOPF KANN UM 90° AUSGERICHTET WERDEN UND DER VORDERE SCHUTZ ENTFERNT WERDEN

VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM

EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

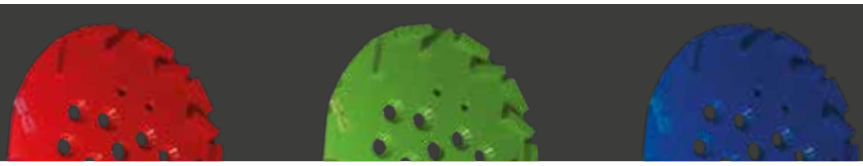

Farbe	ROT	GRÜN	BLAU
Werkstoff / Material	BETON	BETON	BETON
Durchmesser (mm)	250 mm	250 mm	250 mm
Bodentyp	HART	MEDIUM	WEICH
Art.-Nr.	70184627118	70184627117	70184627116