

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 35/48 E



Hoher Bedienkomfort

Starten auf Knopfdruck, geringe
Hand-Arm Vibrationen, keine
Abgasemissionen

Rundum geschütztes Design

Robuste Schutzhaube und IP65 bei
allen elektrischen Komponenten

Beste Arbeitsergebnisse

Lange Laufzeit bei hoher
Verdichtungsleistung

Frachtangaben in m3**BPR 35/48 E**

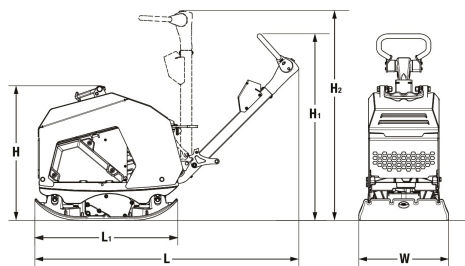
0,487

Standardausrüstung

- ☒ Motorschutzverkleidung
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Wartungsfreier Elektromotor und Motorvollschutz
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Werkzeugloser Akkutausch
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Einpunktaufhängung, klappbar
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Wasser- und staubgeschützte Elektrokomponenten
- ☒ 2 Frequenzen
- ☒ Komfortstart
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Betriebsstundenzähler
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Transporträder (+5kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit
- ☐ Akku 2,3 kWh in zertifizierter Box
- ☐ Schnellladegerät in Box
- ☐ Schnellladegerät
- ☐ ECONOMIZER

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/48 E	720	1050	1120	1410	762	480

Technische Daten**BOMAG
BPR 35/48 E****Gewichte**

Eigengewicht	kg	227
Betriebsgewicht	kg	240

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32

Antrieb

Motortyp		Asynchronmotor
Leistung ISO 3046	kW	3,3
Drehzahl	min-1	4.065
Antriebsart		elektrisch

Erregersystem

Frequenz	Hz	75/80
Zentrifugalkraft	kN	35
Amplitude	mm	1,30

Elektrische Ausrüstung

Betriebsspannung	V	48
Batterie, Typ		Li-Ion

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 695 79 010

290426 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

