


ProTec[®] 1000
System

Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- + Max. Arbeitshöhe 12,20 m
- + Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System[®] vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- + Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System[®] gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems[®] sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
- + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- + Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- + Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
- + Geringe Anzahl an unterschiedlichen Komponenten ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
- + Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
- + Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
- + Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten stecken direkt in den Vertikalrahmen und ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau
- + Kann bei Bedarf auch mit bodenschonenden Gummirollen ausgestattet werden
- + Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 4,20 m für zusätzliche Standsicherheit



45% **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. 45% schneller als mit dem alten System

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de



max. 200 kg/m²

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m

	A bis ca.	m	2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
	B ca.	m	0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
	C ca.	m	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Grundfläche max.	m		0,85 x 2,25	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Gewicht	kg		45,0	94,0	117,0	128,0	150,5	161,5	184,0	195,0	217,5	228,5
Art.-Nr.			940100	949530	949554	949578	949592	949615	949639	949653	949677	949691



Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m




Arbeitshöhe: 4,20 m
Standhöhe: 2,20 m
Gerüsthöhe: 3,35 m




Arbeitshöhe: 5,20 m
Standhöhe: 3,20 m
Gerüsthöhe: 4,35 m




Arbeitshöhe: 6,20 m
Standhöhe: 4,20 m
Gerüsthöhe: 5,35 m




Arbeitshöhe: 7,20 m
Standhöhe: 5,20 m
Gerüsthöhe: 6,35 m




Arbeitshöhe: 8,20 m
Standhöhe: 6,20 m
Gerüsthöhe: 7,35 m




Arbeitshöhe: 9,20 m
Standhöhe: 7,20 m
Gerüsthöhe: 8,35 m



Arbeitshöhe: 10,20 m
Standhöhe: 8,20 m
Gerüsthöhe: 9,35 m

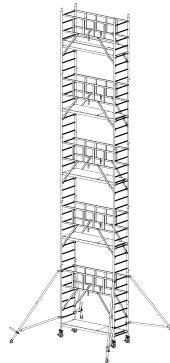

Arbeitshöhe: 11,20 m
Standhöhe: 9,20 m
Gerüsthöhe: 10,35 m

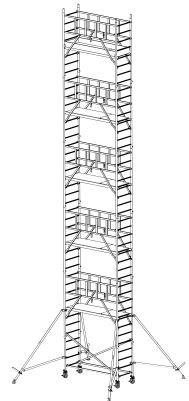

Arbeitshöhe: 12,20 m
Standhöhe: 10,20 m
Gerüsthöhe: 11,35 m

Einzelteile

Arbeitshöhe m		2,90	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
Standhöhe m		0,90	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Gerüsthöhe m		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Vertikalrahmen 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vertikalrahmen 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Diagonalstrebe	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Geländerstrebe	912855	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Ausleger	914095	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballasthalter	704146	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Querbord 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fußplatte	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker	704405	4	4	6	8	10	12	14	16	18	20
GuardMatic-System®	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10

Zubehör



Hinweis: Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.



Ballastgewicht, 10 kg
Zur Ballastierung der Fahrtraverse



Fahrrolle höhenverstellbar
Ø 150 mm



Fahrrolle höhenverstellbar,
150 mm, gummiert



Sicherungsset Belagbühne
M5 x 95 mm

Stabilisierungs-Set 1,20 m

Stabilisierungs-Set 1,50 m

Art.-Nr. 910059

Art.-Nr. 910066

Art.-Nr. 704306

Art.-Nr. 914118

Art.-Nr. 914330

Art.-Nr. 718853