

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 35/60, BPR 35/60 D



Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz



Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 35/60 0,556


BPR 35/60 D 0,623

Standardausrüstung

- ☒ Motorschutzverkleidung
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Dekompressionsautomatik (BPR35/60D)
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR35/60)
- ☒ Betriebsstundenzähler (BPR35/60D + Elektrostarter)
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Motorvollschutzhaube (+10kg)
- ☐ Transporträder (+5kg)
- ☐ Elektrostarter+
- ☐ Betriebsstundenzähler (+20kg) (BPR35/60D)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit
- ☐ Betriebsstundenzähler (BPR35/60)

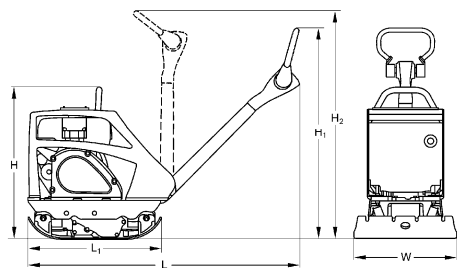

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	660	1020	1150	1405	762	600
BPR 35/60 D	688	820	1220	1510	762	600

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	205
Eigengewicht	kg	202

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	600
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	660
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.020
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.120

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Hatz
Motortyp	GX 160	1B20
Abgasstufe	Stage V / CARB P.	Stage V
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6
Leistung ISO 3046	kW	3,1
Drehzahl	min-1	3.600
Antriebsart	mech.	mech.
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1

Erregersystem

Frequenz	Hz	80
Zentrifugalkraft	kN	35
Amplitude	mm	1,30

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1
		3,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 67 010

110226 Sa07

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

