

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BR 95 E



Hoher Bedienkomfort

Komfortstart und gute Zugänglichkeit
zu allen Bedienelementen



Robustes Maschinenendesign

Rundum geschützte und
wartungsfreie Antriebskomponenten




Komfortables Fahren und Handling

Präzises Steuern bei geringen
Hand-Arm-Vibrationen

Frachtangaben in m3
BR 95 E

0,209

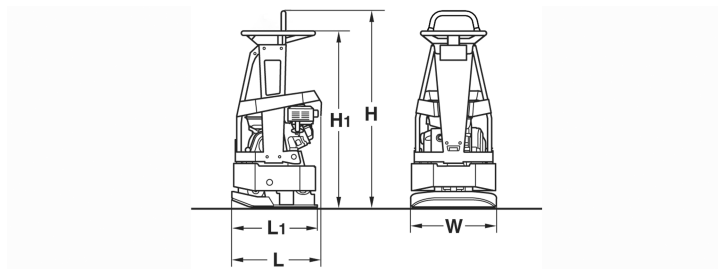

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Komfortbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Komfortstart
- ☒ Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ zusätzliche große Einpunktaufhängung (abnehmbar)
- ☒ 3-2-1 Garantie
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen

Zusatzausrüstung

- ☐ Transporträder
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Werkzeug
- ☐ Service Kit
- ☐ Akku eP 20 (20Ah)
- ☐ Akku eP 28 (28Ah)
- ☐ Ladegerät standard
- ☐ Schnellladegerät
- ☐ Vulkolanmatte

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BR 95 E	1030	930	450	450	450

Technische Daten

BOMAG BR 95 E

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	105
Eigengewicht	kg	95

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	450
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motortyp	Asynchronmotor
Abgasstufe	no emissions
Kühlung	Luft
Leistung	kW 2,6
Drehzahl	min-1 4.350
Antriebsart	elektrisch

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	15
Amplitude	mm	1,60

Elektrische Ausrüstung

Batterie, Typ	Li-Ion
Betriebsspannung	V 51

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 22 010

121125 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

