

## HD 10/21-4 ST

Komfortable Bedienung, hohe Sicherheit und Robustheit: stationärer, leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit 1000 l/h und 210 bar.



Bestell-Nr. 1.524-963.0

- 4-poliger wassergekühlter Motor und robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts

### Technische Daten

|                          |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| EAN-Code                 |           | 4066529057143     |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph        | 3                 |
| Spannung                 | V         | 400               |
| Frequenz                 | Hz        | 50                |
| Fördermenge              | l/h       | 500 - 1000        |
| Arbeitsdruck             | bar / MPa | 50 - 210 / 5 - 21 |
| Max. Druck               | bar / MPa | 250 / 25          |
| Zulauftemperatur         | °C        | 60                |
| Anschlussleistung        | kW        | 7,5               |
| Absicherung              | A         | 16                |
| Anschlusskabel           | m         | 5                 |
| Wasserzulauf             |           | 1"                |
| Anzahl Nutzer            |           | 1                 |
| Mobilität                |           | Stationär         |
| Gewicht (mit Zubehör)    | kg        | 74                |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg        | 83,8              |
| Abmessungen (L x B x H)  | mm        | 800 x 605 x 600   |


### Lieferumfang

Servo Control  
 Powerdüse  
 Rahmen und Abdeckung: Stahl, pulverbeschichtet  
 Vorbereitet für Servo Control  
 Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung

### Ausstattung

Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben  
 Trockenlaufschutz  
 Großer Wasserfeinfilter  
 Vorlagebehälter mit Schwimmerventil  
 Vorbereitet für Fernbedienung  
 RM1 Dosierung  
 Ölstandschauglas  
 Ölmesstab  
 Wassergekühlter Motor

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

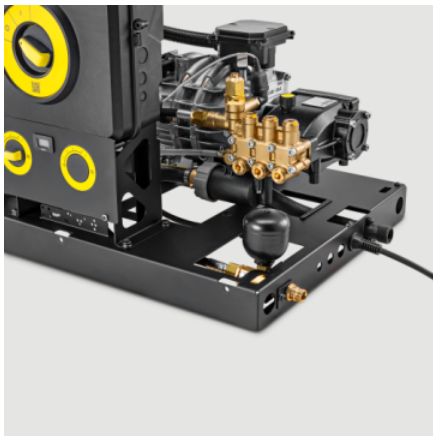

## Langlebig und robust

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit.
- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit.



## Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Robuster Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl.
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz.
- Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen.



## Einfache Bedienung

- Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten.
- Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit.
- Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KÄRCHER POWERDÜSE</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 25°</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Powerdüse 25°, 050                  | 1  | 2.113-023.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                  | ■ |
| Powerdüse 25°, 052                  | 2  | 2.113-024.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Powerdüse , 054                     | 3  | 2.113-011.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Powerdüse , 055                     | 4  | 2.113-025.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Powerdüse , 060                     | 5  | 2.113-026.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Powerdüse , 062                     | 6  | 2.113-012.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 0°</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Powerdüse 0°, 050                   | 7  | 2.113-034.0 | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                                       | □ |
| Powerdüse 0°, 055                   | 8  | 2.113-035.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| Powerdüse 0°, 060                   | 9  | 2.113-036.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 15°</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Powerdüse 15°, 055                  | 10 | 2.113-047.0 | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                                            | □ |
| Powerdüse 15°, 060                  | 11 | 2.113-048.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 40°</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Powerdüse 40°, 050                  | 12 | 2.113-054.0 | Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen                                                                                                                | □ |
| Powerdüse 40°, 055                  | 13 | 2.113-055.0 |                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER</b> |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Heißwassererzeuger</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| HWE 13/21-42kW                      | 14 | 3.070-035.0 | Der Kärcher Durchlauferhitzer ist ein elektrischer Heißwassererzeuger mit starker 42-kW-Heizleistung, der sich flexibel auf der Hochdruckseite eines Hochdruckreinigers installieren lässt. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKPISTOLEN</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Handspritzpistolen</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Classic Handspritzpistole EASY!Lock                           | 15 | 4.119-002.0 | Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Classic Handspritzpistole M22                                 | 16 | 4.760-843.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Advanced                                           | 17 | 4.118-005.0 | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Food                                               | 18 | 4.118-015.0 | Perfekt für den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hochdruckpistole mit Vollkeramikventil ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft aufbringen muss.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h                     | 19 | 4.118-011.0 | Robuste, langlebige High-End-Handspritzpistole für den Einsatz in Lebensmittelbereich und Industrie. Weist auch bei großen Wassermengen bis 2500 l/h nur sehr geringe Druckverluste auf.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HD-Pistole 2500 l/h, 300 bar, M22x1,5, Food                   | 20 | 4.775-825.0 | High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Servo-Control-Regler</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Servo-Control-Regler, 750 l/h - 1100 l/h                      | 21 | 4.118-008.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Servo-Control-Regler, 1100 l/h -                              | 22 | 4.118-009.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Servo-Control-Regler Food, 750 l/h - 1100 l/h                 | 23 | 4.118-016.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Servo-Control-Regler, 750 l/h - 1100 l/h                      | 24 | 4.775-470.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Servo-Control-Regler, Edelstahlausführung, 750 l/h - 1100 l/h | 25 | 4.775-800.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>STRAHLROHRE</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Drehbare Strahlrohre</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Strahlrohr Ex-geschützt nur fuer Ersatz, 1050 mm, Drehbar     | 26 | 4.112-034.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm                          | 27 | 4.119-003.0 | Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 1050 mm                         | 28 | 4.119-008.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0

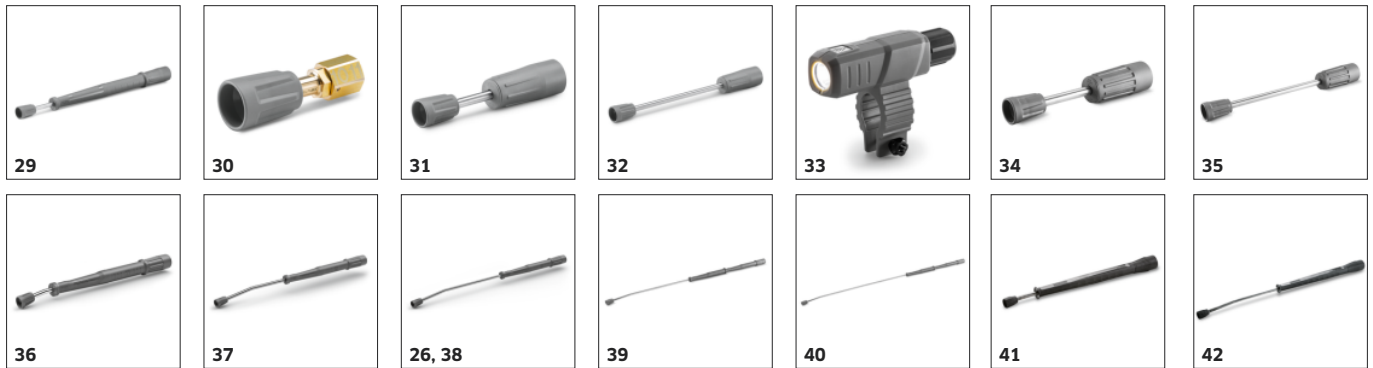

|                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STRAHLROHRE</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Drehbare Strahlrohre</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm | 29 | 4.119-009.0 | Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 100 mm | 30 | 4.119-013.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 200 mm | 31 | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic EASY!Lock, 400 mm | 32 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| LED Düsenlicht                       | 33 | 2.680-002.0 | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen. | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 250 mm, Drehbar          | 34 | 4.112-027.0 | Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 400 mm, Drehbar          | 35 | 4.112-024.0 | Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 600 mm, Drehbar          | 36 | 4.112-007.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 840 mm, Drehbar          | 37 | 4.112-006.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar         | 38 | 4.112-000.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar         | 39 | 4.112-018.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar         | 40 | 4.112-021.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 600 mm, Drehbar          | 41 | 4.760-664.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 840 mm, Drehbar          | 42 | 4.760-663.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| STRAHLROHRE                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Drehbare Strahlrohre                      |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar              | 43 | 4.760-660.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar              | 44 | 4.760-661.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar              | 45 | 4.760-662.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | 46 | 4.760-655.0 | Graues, drehbares Lebensmittel-Strahlrohr für den Einsatz im Food-Bereich. Alle wasserführenden Teile sind aus lebensmittelechten Materialien.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr                                |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Strahlrohr Classic 1050mm                 | 47 | 4.760-855.0 | Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 600mm                  | 48 | 4.760-856.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 200mm                  | 49 | 4.760-887.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 400mm                  | 50 | 4.760-888.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr Classic 840mm                  | 51 | 4.760-895.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar          | 52 | 4.760-667.0 | Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar          | 53 | 4.760-665.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Doppelstrahlrohr                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Doppelstrahlrohr, 960 mm                  | 54 | 2.112-016.0 | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 55 | 6.394-665.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr                      |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Flexibles Strahlrohr, 1050 mm             | 56 | 4.112-035.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STRAHLROHRE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Flexibles Strahlrohr</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Hochdruck Knickgelenk                     | 57 | 4.112-057.0 | Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 58 | 4.481-039.0 | Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr, 850 mm              | 59 | 6.394-655.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr, 1050 mm             | 60 | 6.394-654.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Unterbodenstrahlrohr</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Unterbodenstrahlrohr                      | 61 | 4.112-032.0 | Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 62 | 4.760-245.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 63 | 4.321-380.0 | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Dreckfräser, klein</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dreckfräser, Klein, 050                   | 64 | 4.114-022.0 | Volle Kraft gegen hartnäckigsten Schmutz: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 050 überzeugt mit einer bis zu 50% höheren Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, 050                          | 65 | 4.767-233.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dreckfräser, groß</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dreckfräser Vibrasoft, 050                | 66 | 4.114-066.0 | Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, Groß, 050                    | 67 | 4.114-027.0 | Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, 050                          | 68 | 4.763-253.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, Groß, 055/060                | 69 | 4.114-036.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotordüse Classic</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Rotordüse Classic 050                     | 70 | 4.119-024.0 | Der aggressive, rotierende Punktstrahl der Classic-Rotordüse von Kärcher sorgt für beste Reinigungsergebnisse und eignet sich für Wassertemperaturen von bis zu 60 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Rotordüse Classic</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Rotordüse Classic 060           | 71 | 4.119-025.0 | Der aggressive, rotierende Punktstrahl der Classic-Rotordüse von Kärcher sorgt für beste Reinigungsergebnisse und eignet sich für Wassertemperaturen von bis zu 60 °C.                            | <input type="checkbox"/> |
| Rotordüse Classic 050           | 72 | 4.760-870.0 |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| eco!Booster TR 045              | 73 | 2.113-087.0 | eco!Booster mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; geeignet für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 045).                              | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster TR 050              | 74 | 2.113-088.0 | eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 050).                              | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster TR 080              | 75 | 2.113-089.0 | eco!Booster mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 080).                                 | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster MAX TR 045          | 76 | 2.113-096.0 | Maximale Effizienz und Vielseitigkeit in der professionellen Reinigung. Der eco!Booster MAX bietet eine mehr als doppelt so hohe Flächenleistung und eine ergonomische Handhabung.                | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster MAX TR 050          | 77 | 2.113-097.0 |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster MAX TR 080          | 78 | 2.113-099.0 |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster TR 060              | 79 | 2.113-090.0 | eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung im Vergleich zur Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Geeignet für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Düsengröße 060.          | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster MAX TR 060          | 80 | 2.113-098.0 | Maximale Effizienz und Vielseitigkeit in der professionellen Reinigung. Der eco!Booster MAX bietet eine mehr als doppelt so hohe Flächenleistung und eine ergonomische Handhabung.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHNELLKUPPLUNG</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Schnellkupplung                 | 81 | 2.115-000.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel                     | 82 | 2.115-001.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schnellkupplung                 | 83 | 6.401-458.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel                     | 84 | 6.401-459.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0




85



88




89




90



91-92



93, 96-97



94-95



98

|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ENTNAHMESTELLE</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Schlauch- und Strahlrohrhalter VA                             | 85 | 2.042-003.0 | Schlauch- und Strahlrohrhalter zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von HD-Schlauch oder Strahlrohr an der Wand. Der Halter zur Wandmontage besteht aus Edelstahl. | <input type="checkbox"/> |
| <b>FERNBEDIENUNG</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Not-Aus-Taster – für Einbau in Fernbedienung 2.744-015        | 86 | 6.635-434.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Not-Aus-Schaltelement – für Einbau in Fernbedienung 2.744-015 | 87 | 6.651-485.0 |                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Fernentriegelungstaster                                       | 88 | 2.637-491.0 | Fernentriegelungstaster für stationäre Hochdruckreiniger von Kärcher: setzt die Abschaltung nach 30 Minuten Dauerbetrieb oder Dauerpause zurück.                        | <input type="checkbox"/> |
| Fernbedienung I/O, RM 1/2                                     | 89 | 2.744-014.0 | Fernbedienung zur Steuerung eines stationären Kaltwasser-Hochdruckreinigers. Funktionen: Ein/Aus sowie die Dosierung von bis zu 2 Reinigungsmitteln (RM1/RM2).          | <input type="checkbox"/> |
| Mehrfach-Tastenfernbedienung, I/O, RM 1/2                     | 90 | 2.744-015.0 | Mehrfach-Tastenfernbedienung für das Ein- und Ausschalten und die Dosierung von bis zu 2 Reinigungsmitteln (RM1/RM2). In Verbindung mit E-Box 2.744-018.0.              | <input type="checkbox"/> |
| ABS Fernbedienung 1 für HD-HDS stationär                      | 91 | 2.744-017.0 | Vorbereitung für den Anschluss von Drehschalter-Fernbedienungen und Not-Aus-Tastern an stationären Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern von Kärcher.                 | <input type="checkbox"/> |
| ABS Fernbedienung 2 für HD-HDS stationär                      | 92 | 2.744-018.0 | Vorbereitung für den Anschluss von Drucktaster-Fernbedienungen und Not-Aus-Tastern an stationären Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern von Kärcher.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>STEUERLEITUNG</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                         |                          |
| Steuerleitung                                                 | 93 | 6.647-222.0 | Als Meterware erhältliches Verbindungskabel (12 × 1,0 mm <sup>2</sup> ) zur Verwendung als Steuerleitung. Für alle stationären HD-/HDS-Geräte von Kärcher.              | <input type="checkbox"/> |
| Steuerleitung 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>                         | 94 | 6.641-059.0 | Verbindungskabel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> . Als Meterware erhältlich.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Steuerleitung 5 × 1,5                                         | 95 | 6.641-061.0 | Steuerleitung, 5 × 1,5                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Steuerleitung 7 × 1,5                                         | 96 | 6.641-064.0 | Steuerleitung, 7 × 1,5                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Steuerleitung 10 × 1,5                                        | 97 | 6.641-082.0 | Steuerleitung, 10 × 1,5                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Montagerohr                                                   | 98 | 2.420-008.0 | Schutzrohr für die Installation der Steuerleitung. Bestehend aus 3 m Rohr, 5x Rohrschelle, 5x Dübel, 5x Schraube.                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKLEITUNG</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rohrleitungssatz, Ermeto Edelstahl 1.4571, 3 m, 16x2 mm | 99  | 2.420-006.0 | Hochdruck-Rohrleitungssatz mit 3 m langem Edelstahlrohr Ø 16 × 2 mm, ID 12 und Befestigungszubehör: Schneidringverschraubung, 4 Rohrschellen, 4 Stockschrauben und 4 Kunststoffdübel.          | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsstück Rohr/HD-Schlauch, Edelstahl (Ermeto)   | 100 | 2.638-181.0 | Anschlussstutzen aus Edelstahl mit Gewinde M 22 × 1,5 mm. Bestehend aus Doppelnippel, Überwurfmutter und Schneidring. Zur Verbindung von Rohr und HD-Schlauch stationärer HD-/HDS-Geräte.      | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsstück Rohr/Absperrhahn, Edelstahl (Ermeto)   | 101 | 2.638-183.0 | Für stationäre HD-/HDS-Geräte: Übergangsstück aus Edelstahl, bestehend aus Doppelnippel, Überwurfmutter und Schneidring. Zur Verbindung des Rohrs mit dem Absperrhahn.                         | <input type="checkbox"/> |
| Absperrhahn, Edelstahl (Ermeto)                         | 102 | 4.580-163.0 | Zur Verbindung von Rohrleitung und Hochdruckschlauch bei stationären Hochdrucksystemen von Kärcher geeigneter Absperrhahn aus Edelstahl mit M 22 × 1,5-Gewinde.                                | <input type="checkbox"/> |
| Überwurfmutter, Edelstahl (Ermeto)                      | 103 | 6.386-428.0 | Überwurfmutter aus Edelstahl für stationäre HD-/HDS-Geräte. Für 16-mm-Schneidringverschraubung.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| T-Verschraubung (Ermeto), Edelstahl für 16mm Rohr       | 104 | 6.386-465.0 | Für stationäre HD-/HDS-Geräte: Abzweigstück aus Edelstahl in T-Form (90°) mit allseitiger Schneidringverschraubung für 16-mm-Rohre. Befestigungsmaterial (Ermeto) inklusive.                   | <input type="checkbox"/> |
| Winkelverschraubung, Edelstahl                          | 105 | 6.386-466.0 | Winkelverschraubung 90° aus Edelstahl mit beidseitiger Schneidringverschraubung (Ermeto) für 16 mm-Rohre.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Schnellkupplung, loser Teil, M 22 × 1,5                 | 106 | 6.463-023.0 |                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussstutzen, Stahl verzinkt                        | 107 | 2.638-180.0 | Ausführung VA                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Absperrhahn, Stahl verzinkt                             | 108 | 4.580-144.0 | Absperrhahn aus verzinktem Stahl für stationäre Hochdrucksysteme von Kärcher. Zur Verbindung der Rohrleitung mit einem Hochdruckschlauch.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rohrleitungssatz, Stahl verzinkt, 3 m                   | 109 | 2.420-004.0 | Hochdruck-Rohrleitungssatz mit 3 m langem verzinktem Stahlrohr Ø 16 × 2,5 mm, ID 11 und Befestigungszubehör: Schneidringverschraubung, 4 Rohrschellen, 4 Stockschrauben und 4 Kunststoffdübel. | <input type="checkbox"/> |
| T-Verschraubung, Stahl verzinkt                         | 110 | 6.386-269.0 | Abzweigstück aus verzinktem Stahl in T-Form (90°) mit allseitiger Schneidringverschraubung für 16 mm-Rohre. Befestigungsmaterial (Ermeto) inklusive.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Winkelverschraubung, Stahl verzinkt                     | 111 | 6.386-356.0 | Winkelverschraubung aus verzinktem Stahl. Mit 90°-Winkelstück mit beidseitiger Schneidringverschraubung (Ermeto) für 16 mm-Rohre.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrisolation, je lfd. m                                | 112 | 6.286-147.0 | Zur Wärmeisolation der Verrohrung. Dämmung in Schlauchform. Wandstärke 9 mm. PE-Schaum mit feuchtesperrender Folie. Bestellung je laufendem Meter.                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                               |                          |
|------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKLEITUNG</b>                  |     |             |                                                                                                            |                          |
| Übergangsstück, Stahl verzinkt           | 113 | 2.638-182.0 | Stahl - verzinkt                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schnellkupplung, M22x1,5 Innengewinde    | 114 | 6.463-025.0 | Losteil                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Überwurfmutter, Stahl verzinkt           | 115 | 6.386-423.0 | Überwurfmutter aus verzinktem Stahl. Für 16 mm Schneidringverschraubung.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Schneidring                              | 116 | 6.386-357.0 | Schneidring aus verzinktem Stahl. Für 16 mm Schneidringverschraubung.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>GERÄTEAUFSTELLUNG</b>                 |     |             |                                                                                                            |                          |
| Wasserfeinfilter                         | 117 | 2.209-806.0 | Wasserfeinfilter                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Not-Aus-Schalter                         | 118 | 2.744-002.0 | Not-Aus-Schalter mit ISO-Gehäuse zur Wandmontage. Mit 0,4 m Anschlusskabel und Befestigungsmaterial.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHFÜHRUNG HOCHDRUCKREINIGER</b> |     |             |                                                                                                            |                          |
| C-Schienen Halter                        | 119 | 6.541-027.0 | Wandmontierter C-Schienen-Halter zur Schlauchführung von Kärcher Hochdruckreinigern.                       | <input type="checkbox"/> |
| C-Schiene, je lfd. m                     | 120 | 6.233-017.0 | C-Schienenprofil als Fahrschiene. 30x32 mm, 2 mm Wanddicke, 1,56 kg/m. Bestellung je laufendem Meter.      | <input type="checkbox"/> |
| Schienenverbinder                        | 121 | 6.541-011.0 | Schienenverbinder                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Endanschlag                              | 122 | 6.541-025.0 | Endanschlag                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Leitungswagen                            | 123 | 6.541-026.0 | Leitungswagen für C-Schienenprofil. 20 kg Tragfähigkeit. Gewicht 0,11 kg. Kugellager aus verzinktem Stahl. | <input type="checkbox"/> |
| Endklemme                                | 124 | 6.541-028.0 | Endklemme                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bügel                                    | 125 | 6.541-029.0 | Bügel für C-Schienenprofil. Aus verzinktem Stahl. Klemmteile aus Kunststoff. Gewicht 0,06 kg.              | <input type="checkbox"/> |
| Wandhalter                               | 126 | 6.541-039.0 | Wandhalter für C-Schienenprofil aus verzinktem Stahl.                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHFÜHRUNG HOCHDRUCKREINIGER</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Schienenhalter Wand                                                                      | 127 | 6.541-012.0 | Schienenhalter für C-Schienenprofil aus verzinktem Stahl. Gewicht 0,235 kg.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohrwagen verfahrbar                                                               | 128 | 4.042-610.0 | verfahrbar                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                                         |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde                                            | 129 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER</b>                                                |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| <b>Düsenverschraubung</b>                                                                |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Düsenverschraubung                                                                       | 130 | 4.112-011.0 | Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                          | 131 | 5.401-210.0 | Zum Schutz und zur Verschraubung von Kärcher Powerdüsen am Strahlrohr (M 18 x 1,5 IG).                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Düsenverschraubung Lebensmittel                                                          | 132 | 5.401-318.0 | Aus spezieller Messing-Legierung für den Einsatz im Lebensmittelbereich.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                                |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| <b>Standard</b>                                                                          |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 133 | 6.110-011.0 | Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 134 | 6.110-018.0 |                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                    | 135 | 6.110-019.0 | Hochdruckschlauch (DN 8), beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet. Geeignet für Drücke bis 315 bar. Länge: 10 m.       | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 136 | 6.390-025.0 | mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 8/155°C/315 bar | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 137 | 6.390-185.0 |                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 138 | 6.390-171.0 |                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>                                           |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 139 | 6.110-041.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.             | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5                                    | 140 | 6.391-342.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



141



142, 144, 146,  
148-149



143, 147, 151



139, 145, 150



135, 152-153, 155



154

|                                                        |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>         |     |             |                                                                                                                                                                             |                          |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5  | 141 | 6.390-010.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock  | 142 | 6.110-020.0 |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5  | 143 | 6.390-031.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 144 | 6.110-031.0 | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar                 | 145 | 6.110-033.0 | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 146 | 6.110-030.0 |                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 147 | 6.390-023.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 148 | 6.110-032.0 | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 149 | 6.110-014.0 | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 150 | 6.110-042.0 | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10).                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 151 | 6.110-043.0 | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10).   | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 152 | 6.110-044.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 153 | 6.110-045.0 | 40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 154 | 6.110-059.0 | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                                                                       |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                                             |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                                | 155 | 6.110-060.0 | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss     | 156 | 6.110-028.0 | 20 m Hochdruckschlauch (DN 8) für Drücke bis 400 bar. Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss und 2-facher Stahleinlage. EASY!Lock-Handverschraubung auf der anderen Seite des Schlauchs.         | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss     | 157 | 6.110-076.0 | Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss     | 158 | 6.390-208.0 | 20 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. Zweifache Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                       | 159 | 6.110-024.0 | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert.   | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                       | 160 | 6.110-069.0 | Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                       | 161 | 6.390-178.0 | mit beidseitiger Verschraubung, M22 × 1,5 mit Knickschutz. Zum Anschluss von Schlauchtrommeln mit M22 × 1,5 Verschraubung.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                        | 162 | 6.110-038.0 | Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.                     | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                        | 163 | 6.110-023.0 | Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck.                  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                        | 164 | 6.391-354.0 | Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 × 1,5.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                        | 165 | 6.110-027.0 | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                        | 166 | 6.110-029.0 | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                        | 167 | 6.390-027.0 | Mit Drehgelenk, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lebensmittelausführung</b>                                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss | 168 | 6.391-654.0 | 15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                                                                       |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                                             |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 169 | 6.110-051.0 | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.    | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 170 | 6.110-052.0 | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 171 | 6.389-479.0 | Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung M 22 × 1,5 mit Knickschutz NW 8, mit Drehgelenk, für Lebensmittelindustrie bis 155 °C                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5                                    | 172 | 6.389-581.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-Lebensmittelausführung</b>                                                                |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss | 173 | 6.110-075.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                                 |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 174 | 6.110-053.0 | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                           | 175 | 6.110-054.0 | Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonderschläuche</b>                                                                                |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                              | 176 | 6.110-064.0 | Elektrisch leitfähiger, 10 m langer Hochdruckschlauch für die Nutzung in Ex-Bereichen. Länge 10 m, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                        | 177 | 6.110-068.0 | Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 × 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                        | 178 | 6.388-886.0 | Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 × 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ultra Guard</b>                                                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar                                               | 179 | 6.110-083.0 | Ultra Guard-Hochdruckschlauch mit glatter und äußerst widerstandsfähiger Beschichtung. Robuste Schlauchleitung für maximale Lebensdauer unter härtesten Bedingungen.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Classic</b>                                                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock                                           | 180 | 4.119-005.0 | Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock                                           | 181 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 30 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock                                           | 182 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0

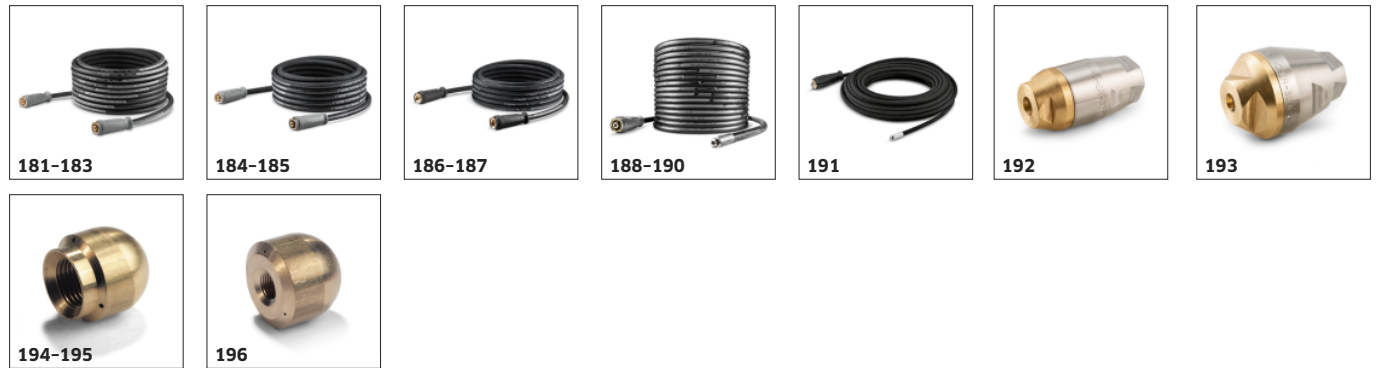

|                                                               |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Classic</b>                                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Hochdruckschlauch Classic, 15 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock  | 183 | 4.119-017.0 | Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 184 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 185 | 4.119-020.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5  | 186 | 4.760-834.0 | Hochdruckschlauch mit M22-Verschraubungen aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Classic, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5  | 187 | 4.760-857.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Rohrreinigungsschlauch, DN 6</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar              | 188 | 6.110-046.0 | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar              | 189 | 6.110-008.0 | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar              | 190 | 6.110-047.0 | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar              | 191 | 6.390-030.0 | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrreinigungsdüsen</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rohrreinigungsdreckfräser D21/060                             | 192 | 4.765-002.0 | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdreckfräser D30/060                             | 193 | 4.765-005.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse                                            | 194 | 5.763-015.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                               | 195 | 5.763-016.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
|                                                               | 196 | 5.763-017.0 | Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                            |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Rohrreinigungsdüsen</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse              | 197 | 6.415-428.0 | Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 198 | 6.415-440.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Flächenreiniger FR Classic</b>          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flächenreiniger FR 50 Me Classic           | 199 | 4.760-876.0 | Für Heißwasseranwendungen bis zu 100 °C: der robuste Classic-Flächenreiniger aus Metall mit HD-Pistole, 500 mm Durchmesser und Düsenkit (2 × Düsengröße 025; weitere separat bestellbar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FRV 30</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flächenreiniger FRV 30                     | 200 | 2.111-010.0 | Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5 m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 201 | 2.642-999.0 | Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5 m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch 5 m                  | 202 | 4.440-939.0 | 5m Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inklusive Verbindungsmuffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 30</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flächenreiniger FR 30                      | 203 | 2.111-011.0 | Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 204 | 2.642-997.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 30 Me</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flächenreiniger FR 30 Me                   | 205 | 2.111-013.0 | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 206 | 2.640-355.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flächenreiniger FR 50 Me                   | 207 | 2.111-023.0 | Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FR 50                      | 208 | 2.640-679.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FR</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Düsenkit für FR, 850 l/h – 1100 l/h        | 209 | 2.640-442.0 | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (850 bis 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FRV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Düsenkit für FRV, 050                      | 210 | 2.642-433.0 | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                       |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Flächenreiniger FRV 30 Me</b>                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flächenreiniger FRV 30 Me                             | 211 | 2.111-012.0 | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me                                             | 212 | 2.642-911.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me         | 213 | 4.441-040.0 | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FRV 50 Me</b>                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flächenreiniger FRV 50 Me                             | 214 | 2.111-024.0 | Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen – dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 50 ME                                             | 215 | 2.643-598.0 | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Becher-Schaumlanze</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h     | 216 | 4.112-065.0 | Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobrass für Hochdruckreiniger von Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced           | 217 | 4.112-066.0 | Der zusätzliche 2 l große Behälter ermöglicht schnelle Wechsel des Reinigungsmittels mit den Basic-, Advanced- und DUO Advanced-Becher-Schaumlanzen von Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h | 218 | 4.112-069.0 | Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l-Tank.                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h        | 219 | 4.112-055.0 | Hochwertig, einfach, robust: Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900-2500 l/h Schwemtleistung. Halbiert den Reinigungsmittelverbrauch bei bester Schaumqualität.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Advanced                           | 220 | 6.394-968.0 | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschaumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic           | 221 | 5.071-414.0 | Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced        | 222 | 6.414-050.0 | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor                         | 223 | 2.112-000.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set                                         | 224 | 2.112-008.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                    |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHAUMSYSTEME                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Inno Foam Set                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor                      | 225 | 2.640-151.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set                                      | 226 | 2.640-692.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor                      | 227 | 2.112-010.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set                                      | 228 | 2.112-011.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor                      | 229 | 2.640-691.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set                                      | 230 | 2.640-693.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000-1300 l/h      | 231 | 2.111-020.0 | Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700-1000 l/h       | 232 | 2.640-688.0 | Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| ZUMISCHUNG / INJEKTOREN                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Reinigungsmittel-Injektor                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen) | 233 | 4.637-032.0 | Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 234 | 3.637-001.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD                     | 235 | 4.769-003.0 | Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h - ND                     | 236 | 4.769-001.0 | Niederdruck für Geräte bis 1.100 l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| KUPPLUNGSTEILE                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Drehkupplung                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Drehkupplung                                       | 237 | 4.111-021.0 | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 238 | 4.401-091.0 | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss M 22 × 1,5 m. Griffschutz                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                             |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KUPPLUNGSTEILE</b>                                       |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| <b>Kupplung</b>                                             |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Kupplung 2 × M 22 × 1,5                                     | 239 | 4.403-002.0 | Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2-mal M 22 × 1,5.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindungsstück</b>                                     |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | 240 | 4.111-022.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20 | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler                                                 | 241 | 4.111-024.0 | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.                               | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung                                       | 242 | 4.111-038.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.  | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler                                                 | 243 | 4.405-048.0 | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                    |     |             |                                                                                                                                        |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                      | 244 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                      | 245 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                      | 246 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11                                        | 247 | 4.111-032.0 | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                      | 248 | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                      | 249 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                      | 250 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                      | 251 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock                    | 252 | 4.111-037.0 | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 10/21-4 ST 1.524-963.0



|                                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KUPPLUNGSTEILE                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adapter EASY!Lock                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                   | 253 | 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHTROMMELN                                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m | 254 | 6.392-074.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m                | 255 | 6.392-083.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m                             | 256 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m                  | 257 | 6.392-105.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m        | 258 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m                            | 259 | 6.392-442.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss).    | <input type="checkbox"/> |
| WASSERANSCHLUSS                                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Geka-Kupplung                                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2"                                  | 260 | 6.388-461.0 | mit Schlauchtülle                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"                                  | 261 | 6.388-455.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"                                    | 262 | 6.388-465.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"                                   | 263 | 6.388-473.0 | mit Innengewinde                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1"                                     | 264 | 6.388-458.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wasserzuführungsschlauch                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wasserzuführungsschlauch                                                 | 265 | 4.440-270.0 | NW 19 R1" / R1", bis 85 °C                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGUNGSANLAGEN                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ABS RM 2-fach                                                            | 266 | 2.209-006.0 | Der Anbausatz ermöglicht die einfache Reinigungsmitteldosierung eines zweiten Reinigungsmittels per Fernbedienung.                                                                                                                          |                          |

☐ Mögliches Zubehör.