

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 15/40



Kompakt

Führungsbügel werkzeuglos
klappbar - passt in jeden Kofferraum



Nachrüstsätze Plug and Play

Montage im Handumdrehen -
Maschine individuell gestaltbar



Rundumschutz

Schutzbügel und Zyklonfilter (GX
160) im Standard

Frachtangaben in m3
BP 15/40


0,179

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hand-Arm Vibrationen <5m/s2
- ☒ Zyklonvorabscheider
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (10l)
- ☐ Wasserberieselung (7l)
- ☐ Berieselung Grundplatte (400mm)
- ☐ Transporträder
- ☐ Vulkolanmatte
- ☐ Betriebsstundenzähler
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug

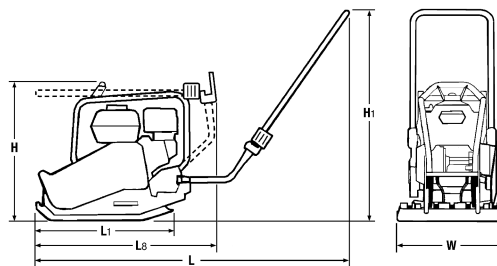

Maße in mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 15/40	567	861	1276	558	790	400

Technische Daten

BOMAG BP 15/40

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	83
Eigengewicht	kg	83

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	400
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda
Motortyp	GX 160
Abgasstufe	Stage V / CARB P.3
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW 3,6
Drehzahl	min-1 3.600
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h 1,1

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	15
Amplitude	mm	1,73

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 834 95 010

270525 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

